

TECHNISCHE DATEN

VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTEN

BP 10/35, BP 12/40



Leicht und wendig

Kompaktes Design und
Schwingungsgedämpft



Robust und zuverlässig

Keilriemen rundum geschützt gegen
Beschädigungen



Sicherer Transport

Transportgriffe (standard) und
Transporträder (optional)

Frachtangaben in m3**BP 10/35**

0,136

BP 12/40

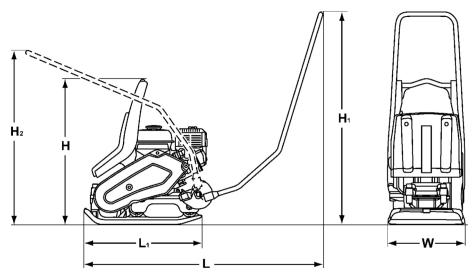
0,167

Standardausrüstung

- ☒ Schwingungsgedämpfter Führungsbügel, klappbar
- ☒ Abnehmbarer Führungsbügel
- ☒ Hochverschleißfeste Grundplatte
- ☒ Abschaltautomatik bei Ölmenge
- ☒ Reversierstarter
- ☒ Allseitig geschützter Keilriemen
- ☒ Tragegriffe
- ☒ Einpunktaufhängung
- ☒ Schutzabdeckung
- ☒ 3-2-1 Garantie

Zusatz-ausrüstung

- ☐ Wasserberieselung (+10kg)
- ☐ Transporträder (+4kg)
- ☐ Kunststoffmatte
- ☐ Werkzeug
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Service Kit
- ☐ Motorschutzbügel (BP12/40) (+4kg)
- ☐ TOUGH WARRANTY
- ☐ Komfortbügel

**Maße in mm**

	H	H1	H2	L	L1	W
BP 10/35	658	962	700	1084	532	350
BP 12/40	658	962	700	1084	542	400

Technische Daten

		BOMAG BP 10/35	BOMAG BP 12/40
Gewichte			
Betriebsgewicht CECE	kg	65	72
Eigengewicht	kg	64	71
Abmessungen			
Arbeitsbreite	mm	350	400
Fahreigenschaften			
Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	25	25
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	30	30
Antrieb			
Motorhersteller		Honda	Honda
Typ		GX 120	GX 120
Abgasstufe		CARB Phase III	CARB Phase III
Kühlung		Luft	Luft
Anzahl der Zylinder		1	1
Leistung SAE J 1349	kW	2,6	2,6
Drehzahl	min-1	3.600	3.600
Antriebsart		mech.	mech.
Kraftstoff		Benzin	Benzin
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	0,9	0,9
Erregersystem			
Frequenz	Hz	90	90
Zentrifugalkraft	kN	10	12
Amplitude	mm	1,01	1,03
Füllmengen			
Kraftstoff	l	2,0	2,0
Wasser	l	13,5	13,5

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 230 13 010

240216 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

